

Ferro-Messing-Übergangsprofil Nr. 120, 30 mm

- Stahlharter Eisenkern - ummantelt mit Reinmessing.
- Selbstklebend.


TÜV Zertifikat-Nr. 44 780 14206215

Werkstoff: Stahlband 1.0330 (DIN 10139 / DIN EN 10027-2)
Ummantelung: Reinmessing 2µm

Klebstoff: Schmelzhaftklebstoff (synthetische Kautschukbasis)
Viskosität: 10.000 +/- 3.000 mPa.s (170°C)
(Brookfield RVT DV-II, Sp 27 ASTM D 3236)
FDA Status: gemäß § 175.105 Adhesives
Transportschutz: abgedeckt mit Silikonpapier

Geeignet für: Designbelag / LVT Dryback
Montageart: Kleben

Universalübergangsprofile eignen sich für Übergänge zwischen nahezu jedem beliebigen Bodenbelag ohne dabei auf lange Haltbarkeit oder ansprechende Optik verzichten zu müssen. Die in verschiedenen Materialien und Farben erhältlichen Profile lassen sich schnell und unkompliziert verlegen. Messing-Übergangsprofile zählen zu den Klassikern der Bodengestaltung und sind dabei langlebig und robust. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten und Oberflächenbearbeitungen bieten für jeden Übergang die perfekte Lösung.

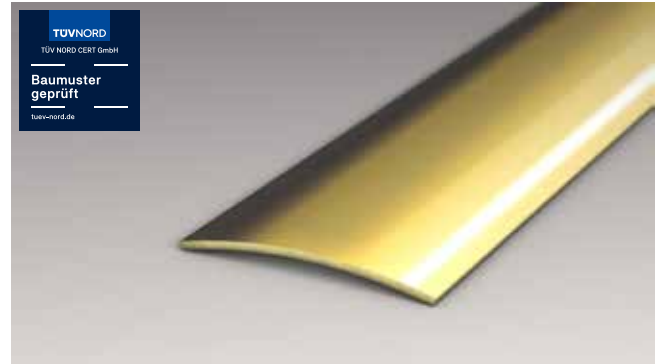

Connection section steel, brass cased no. 120, 30 mm

- Very hard iron core - encased in brass.
- Auto-adhesive.

TÜV certification no. 44 780 14206215

Material: Steel strip 1.0330 (DIN 10139 / DIN EN 10027-2)
Coating: pure brass 2µm

Adhesive: hotmelt adhesive (synthetic rubber-based)
Viscosity: 10.000 +/- 3.000 mPa.s (170°C)
(Brookfield RVT DV-II, Sp 27 ASTM D 3236)
FDA state: acc. to § 175.105 Adhesives
Protection: covered with silicone paper

Suitable for: Design flooring / LVT dryback
Installation: gluing

Universal Connection sections are suitable for transitions between virtually any type of flooring without compromising on durability or attractive appearance. Available in various materials and colors, these profiles are quick and easy to install. Brass transition profiles are a classic choice for flooring, known for their longevity and robustness. A variety of fastening options and surface finishes offer the perfect solution for every transition.