


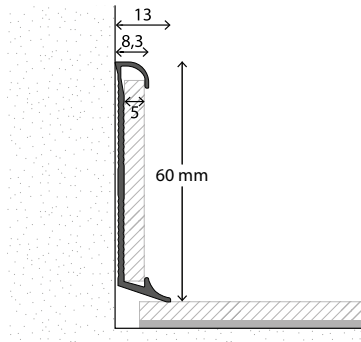

Aluminium-Sockelleiste mit Einschub Nr. 379, 13 x 60 mm

- Aluminium.
- Für Beläge 4 - 5 mm.
- Bodenabdeckbreite 13 mm.
- Ungelocht.
- Auf Anfrage biegsam.
- Verfügbares Zubehör: Innenecke 37901, Außenecke 37902, Endstück links 37904, Endstück rechts 37905

Werkstoff: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand: T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung: E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal: Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Zubehör: Innenecken, Außenecken, Endstücke
Geeignet für: Designbelag / LVT Click und Loose Lay
Montageart: Kleben

Einschub-Sockelleisten für Designböden eignen sich zur eleganten Wiederaufnahme der Bodengestaltung an der Wand. Bei den einteiligen Sockelleisten kann der Dekorstreifen nachträglich eingeschoben und ausgewechselt werden. Für den schmalen Dekorstreifen lassen sich Restmengen des Bodenbelages optimal verwerten.



Aluminium skirting board with slide in-unit no. 379, 13 x 60 mm

- Aluminium.
- For floor coverings 4 - 5 mm.
- Floor covering width 13 mm.
- Without screw holes.
- Bendable on request.
- Available accessories: Inner corner 37901, Outer corner 37902, End cap left 37904, End cap right 37905

Material: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition: T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment: E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer: Class 15 (DIN EN 17 611)

Accessories: Inner- and outer corners, end caps.
Suitable for: Design flooring / LVT click and loose lay
Installation: gluing

Wall skirtings with slide-in-unit for design floorings smartly continue the flooring design from ground to wall. The one-piece skirting can be installed first, while the cover strip can be inserted and replaced subsequently. For the cover strip, residual quantities of the floor covering can be used.