


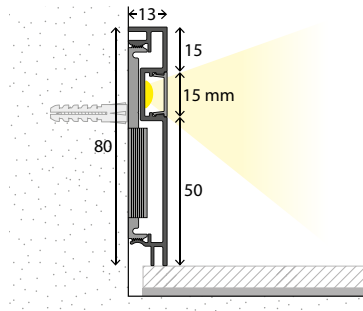

LED-Sockelleiste Nr. 357, 13 x 80 mm

- Aluminium.
- Bodenabdeckbreite 13 mm.
- Inklusive LED-Diffusor.
- Verfügbares Zubehör: Clips 35400, Schlauchdichtung 35410, Innenecke 35701, Außenecke 35702, Endstück 35503, LED-Diffusor 35420

Werkstoff:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand:	T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung:	E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal:	Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Lieferumfang: Aluminium-Sockelleiste, Befestigungsclips, LED-Diffusor

Geeignet für: Designbelag / LVT Click und Loose Lay, Designbelag / LVT Dryback, Textile und elastische Bodenbeläge, Laminat / Multilayer, Fertigparkett, Massivholzböden, Keramische Fliese / Steinböden

Montageart: Clipsen

Basiselement des Aluminium-Sockelleisten-Systems ist ein neu entwickelter Clip, auf den die komplette Sockelleisten-Serie abgestimmt ist. Er wird je nach Leistenhöhe horizontal oder vertikal befestigt und gewährleistet so einen optimalen Anpressdruck. Der LED-Kanal wird mit handelsüblichen, selbstklebenden LED-Streifen bis 10 mm Breite bestückt und mit dem beige packten Diffusor verschlossen. Der LED-Kanal bleibt jederzeit zugänglich. Je nach Wandkonstruktion können die Aluminium-Sockelleisten aufgesetzt oder flächenbündig montiert werden. Eine aufgesetzte Montage eignet sich insbesondere bei Massivwänden in der Kombination mit umfassenden Türzargen als seitlichem Abschluss. Alternativ lassen sich die Sockelleisten unter Verwendung von Gipsbauplatten auch unterschneiden verarbeiten. Je nach Stärke der Gipsbauplatte (9,5 mm oder 12,5 mm) schließen die Sockelleisten bündig mit der Wand ab.



LED skirting board no. 357, 13 x 80 mm

- Aluminium.
- Floor covering width 13 mm.
- LED diffuser included.
- Available accessories: Clips 35400, Sealing lip 35410, Inner corner 35701, Outer corner 35702, End cap 35503, LED diffuser 35420

Material:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition:	T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment:	E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer:	Class 15 (DIN EN 17 611)

Included: Aluminium skirting board, fixing clips, LED-diffuser

Suitable for: Design flooring / LVT click and loose lay, Design flooring / LVT dryback, Textile and elastic floor coverings, Laminate / multilayer, Finished parquet, Massive wooden flooring, Ceramic tiles / Stone floorings

Installation: clipsing

The basic element of the aluminum skirting board system is a newly developed clip, to which the complete skirting board series is matched. Depending on the height of the skirting board, it is fastened horizontally or vertically so it always ensures optimum contact pressure. The LED duct is fitted with standard, self-adhesive LED strips up to 10 mm wide and sealed with the included diffuser. The LED duct remains accessible at all times. Depending on the wall construction, the aluminium skirting boards can be fitted onto the wall, or they can be installed flush-mounted. An attached mounting is particularly suitable for solid walls in combination with circumferential door frames as a lateral conclusion. Alternatively, the baseboards can be installed undercut using drywall elements. Depending on the thickness of the drywall element (9.5 mm or 12.5 mm), the skirting boards are flush with the wall.