


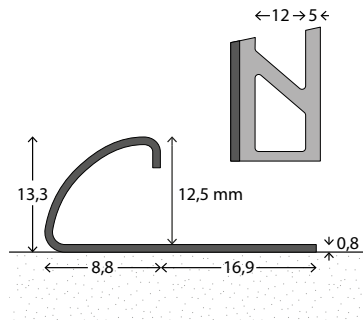

Viertelkreisprofil Nr. 755, 12,5 mm

- Edelstahl, 1.4301 (V2A).
- Für Beläge 12,5 mm.
- Loch-Stanzung.

Werkstoff: 1.4301 (DIN EN 10088-2)
Nicht genormte Bezeichnung: Edelstahl rostfrei, V2A
Werkstoffzustand: glänzend/gebürstet/hochglanzpoliert

Zubehör: Innenecken und Außenecken (Edelstahl massiv oder Metallguss).
Geeignet für: Keramische Fliese / Steinböden
Montageart: Kleben

**Viertelkreisprofile eignen sich für die Gestaltung von Wand-
Außenecken mit keramischen Fliesen mit einer Stärke von 6 - 12,5
mm.
Insbesondere Abkastungen lassen sich mit diesen Profilen elegant
realisieren.
Ergänzend dazu sind Innen- und Außenecken erhältlich.**



Quarter-circle-trim no. 755, 12.5 mm

- Stainless steel, 1.4301 (V2A).
- For floor coverings 12.5 mm.
- Punched holes.

Material: 1.4301 (DIN EN 10088-2)
Non-standardised description: Stainless steel, V2A
Material condition: glossy/brushed/gloss polish

Accessories: Inner- and outer corners (stainless steel solid or metal cast).
Suitable for: Ceramic tiles / Stone floorings
Installation: gluing

**Quarter circle trims are suitable for designing exterior corners with
ceramic tiles with a thickness of 6 - 12.5 mm.
In particular, encasements or pipe boxings can be elegantly realized
with these profiles.
In addition, interior and exterior corners are available.**