

ECO-CLIP Anpassungsprofil Nr. 441, 37 mm

- Aluminium.
- Für Belagstärken 6 - 12 mm.
- Höhenausgleich von 12 mm bis auf 0 mm.
- Inklusive Basisprofil.

TÜV Zertifikat-Nr. 44 780 14206211


Oberprofil: Aluminium
Werkstoff: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand: T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung: E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal: Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Basisprofil: Kunststoff
Werkstoff: Hart-PVC
Dichte: 1,44 g/cm³ (DIN EN 53 479)
Grenzbiegespannung: 71,6 N/mm² (DIN EN 53 452)
Kerbschlagzähigkeit: 18 mJ/mm² (DIN EN 53 452)
Brandverhalten: B1 (schwer entflammbar)

Lieferumfang: Aluminium-Oberprofil, Kunststoff-Basisprofil

Geeignet für: Laminat / Multilayer
Montageart: Clipsen

Das ECO-CLIP Clipsprofilssystem ist konstruiert für die Verlegung von Laminat und mehrschichtigen modularen Belägen. Verdeckt befestigt bieten ECO-CLIP Profile eine perfekte Optik ohne Schraublöcher. Die Montage ist besonders schnell und einfach. Mit dem verzahnten Steg rastet das Oberprofil im Basisprofil ein und passt sich automatisch dem Bodenbelag an - variabel in Höhe und Neigung. Gleichzeitig erlaubt die Verzahnung die problemlose Demontage. Das Oberprofil kann bei Bedarf gelöst und anschließend wieder im Basisprofil verankert werden.

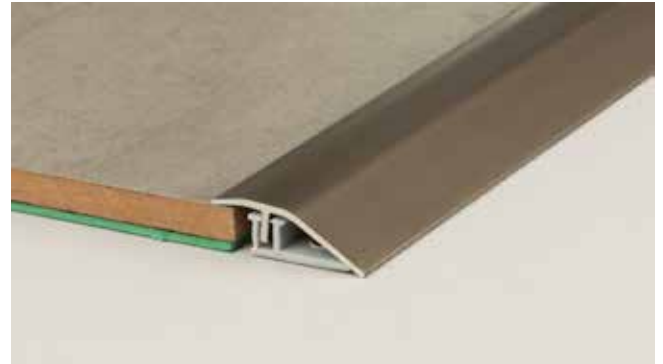

ECO-CLIP adaptation section no. 441, 37 mm

- Aluminium.
- For covering thicknesses 6 - 12 mm.
- Height compensation from 12 mm to 0 mm.
- Including base section.

TÜV certification no. 44 780 14206211

Upper section: Aluminium
Material: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition: T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment: E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer: Class 15 (DIN EN 17 611)

Base section: Kunststoff
Material: rigid PVC
Density: 1,44 g/cm³ (DIN 53 479)
Flexural stress: 71,6 N/mm² (DIN 53 452)
Notched impact strength: 18 mJ/mm² (DIN 53 452)
Fire behaviour: B1 (hardly inflammable)

Included: Aluminum top section, PVC base section

Suitable for: Laminate / multilayer
Installation: clipping

The ECO-CLIP clip profile system is designed for installing laminate and multi-layer modular flooring. Concealed attachment provides a perfect look without screw holes. Installation is particularly quick and easy. The interlocking tongue allows the top profile to snap into the base profile and automatically adjust to the flooring – variable in height and inclination. At the same time, the interlocking mechanism allows for easy disassembly. The top section can be detached and then reattached to the base profile as needed.