


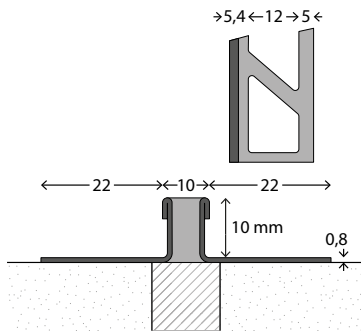

Edelstahl-Dehnfugenprofil Nr. 784, 10 mm

- Edelstahl, 1.4301 (V2A).
- Für Beläge 10 mm.
- Loch-Stanzung.
- EPDM-Fuge, vulkanisiert.

Werkstoff: 1.4301 (DIN EN 10088-2)
Nicht genormte Bezeichnung: Edelstahl rostfrei, V2A

Brandschutzklasse: A1 (nicht brennbar)

EPDM-Füllung:

Dehn- und Stauchbarkeit:
Breitendehnung < 3 mm
Breitenstauchung < 3 mm
Auf-/Abwärtsbewegung < 3 mm


Brandschutzklasse: brennbar

Temperaturbeständigkeit:
Dauereinsatz trocken max. 150°C
Heißes Wasser max. 150°C
Wasserdampf max. 200°C

Beständig gegen: UV-Belastung (alterungsbeständig), Ozon, Verdünnte Säuren, Bremsflüssigkeit (nicht auf Mineralölbasis)
Nicht beständig gegen: Mineralöle, Mineralölprodukte, Kohlenwasserstoff (aliphatisch und aromatisch)

Geeignet für: Fertigparkett, Keramische Fliese / Steinböden
Montageart: Kleben

Dehnfugenprofile sind ideal zum Einsatz auf Estrichfugen geeignet oder überall dort, wo Spannungen im Boden kompensiert werden müssen. Die weiche Fuge in der Profilmitte kompensiert Druck- und Zugbelastungen problemlos. Die Ausführungen in Aluminium und Edelstahl sind dabei besonders belastbar und für den Objektbereich geeignet. Sie verfügen über eine vulkanisierte EPDM-Fuge, die sich dezent dem regulären Fugenbild anpasst. Grundbreite des Dehnfugenmaterials (EPDM) 5 mm. Die genannten Daten sind Mittelwerte aus laufenden Qualitätsprüfungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigenen Prüfungen, insbesondere Hinsichtlich der Eignung des Produkts für einen speziellen Einsatzzweck. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung. Das Profil entspricht der REACH-Verordnung. Das Profil wird vor der Verlegung des Bodenbelages fest mit dem Untergrund verbunden.

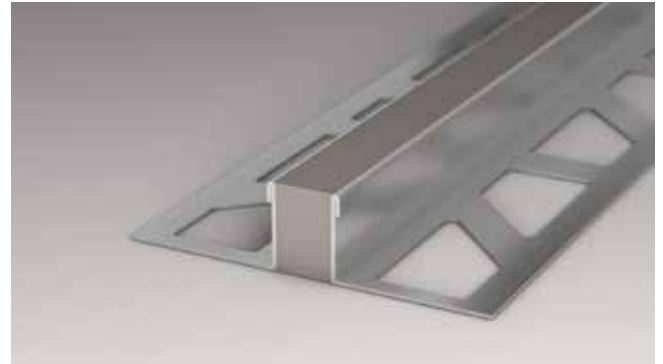

Expansion joint section, stainless steel no. 784, 10 mm

- Stainless steel, 1.4301 (V2A).
- For floor coverings 10 mm.
- Punched holes.
- EPDM joint, vulcanised.

Material: 1.4301 (DIN EN 10088-2)
Non-standardised description: Stainless steel, V2A

Fire resistance class: A1 (not flammable)

EPDM filling

Stretchability / compressibility:
Width expansion < 3 mm
Width compression < 3 mm
Up-/downward movement < 3 mm

Fire resistance class: flammable

Temperature resistance:
Continuous use (dry) max. 150°C
Hot water max. 150°C
Steam max. 200°C

Resistant to: UV exposure (aging-resistant), ozone, diluted acids, brake fluid (not mineral oil-based)
Not resistant to: Mineral oils, products from mineral oils, hydrocarbons (aliphatic and aromatic)

Suitable for: Finished parquet, Ceramic tiles / Stone floorings
Installation: gluing

Expansion joint sections are ideal for use on plaster floor joints or anywhere where tensions on the floor need to be offset. The soft joint in the middle of the profile compensates for compressive and tensile loads without any problems. Here, aluminium and stainless steel versions are especially able to bear loads and are suitable for public buildings. They have a vulcanised EPDM joint, which visually matches the pattern of the joint and thus can be integrated particularly unobtrusively into the floor shape. Basic width of the expansion joint material (EPDM) 5 mm. The data provided are average values from ongoing quality testing. They do not exempt the user from conducting their own tests, particularly with regard to the suitability of the product for a specific application. This product is not subject to the Construction Products Regulation. The profile complies with the REACH Regulation. The profile is firmly bonded to the subfloor before the flooring is installed.